

Horitec

ワーク表面処理装置

MULTI DEPO STE-1



ダイカスト金型の被覆に！！
プレスのカス上り防止に！！
工具の滑り止めに！！
肉盛り加工に！！


多機能手動式簡易放電加工装置

BD


ダイカスト金型の表面に超硬
(タングステンカーバイト)の被覆が
簡単に加工できます。
耐熱・硬質・耐摩耗に！！

プレス金型のカス上り防止に
も使用できます。

ドライバーの先端やピンセット
等の工具に被覆すればすべり
止めに！！

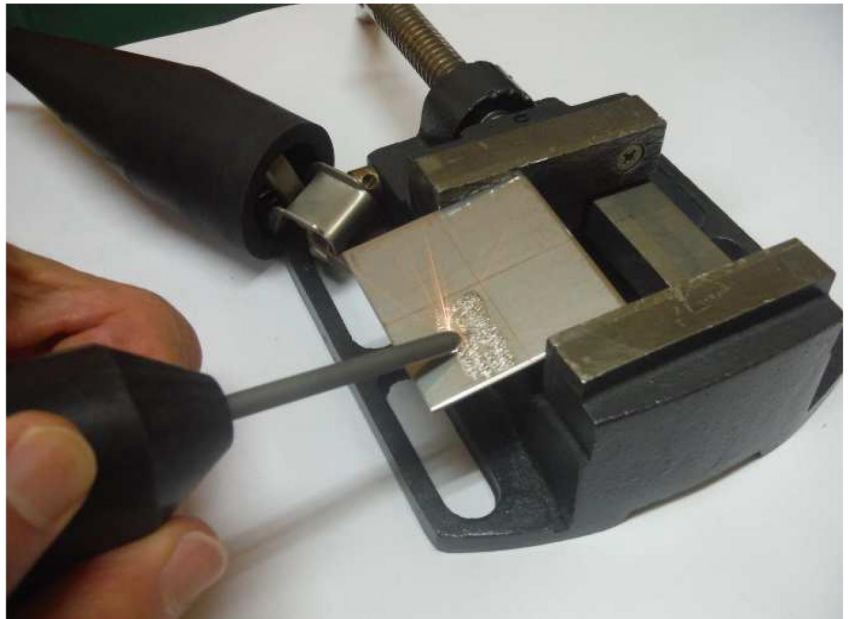

金属への表面被覆

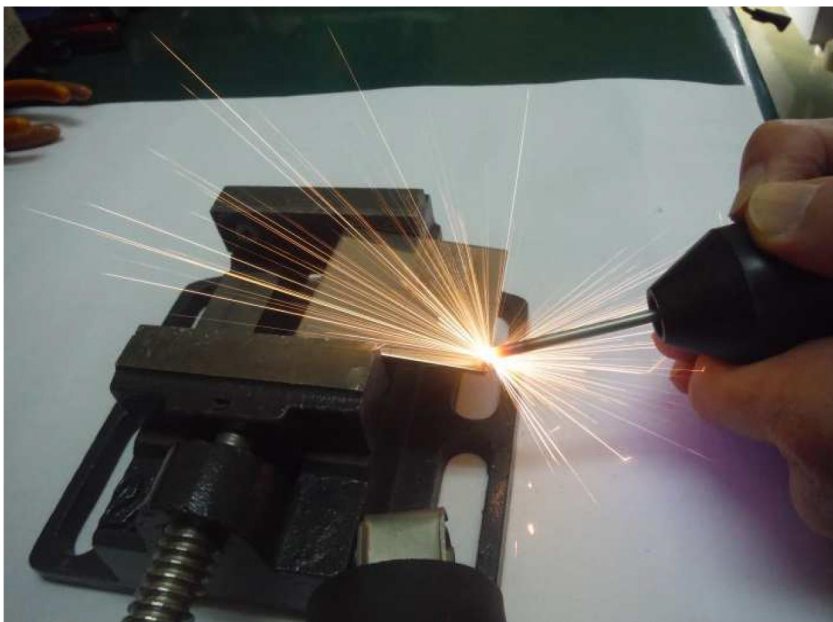

肉盛り加工

アルゴンガスでシールドすると
肉盛り加工も可能になります。
(機械本体にガスホース接続可)

穴あけ装置(オプション)を使
えば、精密穴あけ加工もでき
ます。

製品仕様

容量	500VA
重量	約15kg
電源	AC100V 単相 50/60Hz
外形寸法	W250mm × D410mm × H310mm

発売元

株式会社 **ホリテック**

〒189-0003 東京都東村山市久米川町2-29-76

TEL 042-399-5727 FAX 042-399-5728

E-mail info@hori-tec.jp

販売店